

**Husk!**  
Ekstra fronte kan  
købes i flere farver

# PARK LITE

Elektronisk parkerings-skive




**Brugervejledning**  
**User manual**



## Indholdsfortegnelse

Brugervejledning .....	5
Inden montering.....	6
Montering af <b>PARK LITE</b> .....	10
Sådan fungerer <b>PARK LITE</b> .....	12
Batteri .....	14
Udskiftning af batteri .....	15
Service og garanti .....	16
Vedligeholdelse.....	17
Godkendelser og certifikater .....	18
CE-mærkning .....	18
WEEE .....	19
Specifikationer og rettigheder ...	20

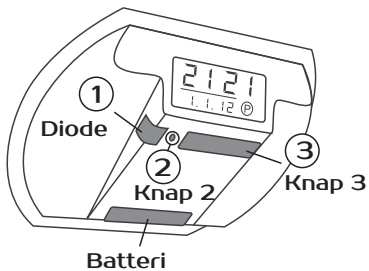

## Brugervejledning

Tillykke med din nye **PARK LITE** model FS11. Med **PARK LITE** i bilen skal du ikke huske på at stille P-skiven og undgår derfor dyre parkeringsbøder.

Elektronikken i **PARK LITE** registrerer bilens bevægelser og sætter automatisk P-skiven på det korrekte parkeringstidspunkt og afslutter først parkeringstilstanden, når bilen sætter sig i bevægelse igen.

Inden du tager **PARK LITE** i brug, anbefales det, at du læser hele vejledningen grundigt igennem.

For at sikre korrekt installation af **PARK LITE** bør nedenstående anvisninger følges:

## Inden montering

### **A: Aktiver batteriet**

Tør batteriet af med en klud og isæt forsigtigt batteriholderen *(der kan gå lidt tid, før displayet blinker)*.

### **B: Indstil det digitale ur**

*(Uret i **PARK LITE** indstiller selv både sommer- og vintertid, men funktionen kan om nødvendigt deaktiveres manuelt, se **C:**)*

1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand på knap **(2)** og holde den inde, til "timer" begynder at blinke.
2. Når "timer" blinker, tryk gentagne gange på knap **(3)**, indtil timer er korrekt indstillet.

3. Tryk én gang på knap (2), og "minutter" blinker. Indstil minutter med knap (3).
4. Indstil år, måned og dato som ovenfor (i nævnte rækkefølge).

Når du har indstillet ovenstående oplysninger, må ingen tal i displayet blinke. Bemærk dog, at de to prikker (:) i klokkeslættet blinker hele tiden. Hvis ét af tallene blinker, tryk da gentagne gange på knap (2) indtil ingen af tallene blinker. Hvis du opdager, at du har indstillet **PARK LITE** forkert, kan du altid begynde forfra på indstillingerne ved at holde knap (2) inde til tallet "timer" blinker.

Det anbefales at kontrollere urets indstillinger jævnligt, især ved skift mellem sommer- og vintertid.

## C: Aktivering/deaktivering af sommertid/vintertid

Det digitale ur er som standard indstillet til selv at skifte mellem sommer- og vintertid. Men hvis du befinder dig i et land, hvor der ikke skiftes, kan du deaktivere funktionen ved at følge nedenstående trin:

1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke på **både** knap ② og ③, indtil "timer" og "minutter" viser "**oN:Su**"
2. Slip langsomt knap ②.
3. Hold knap ③ inde, til displayet viser "**oF:Su**".
4. Displayet vender automatisk tilbage til funktionstilstand.



**Din PARK LITE er nu klar til montering indvendigt på bilens forrude.**

**Husk, at det er kun tilladt at have én P-skive i bilen, og det er altid førerens ansvar, at uret er stillet korrekt.**

**Needit ApS og Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter.**

## Montering af PARK LITE

1. Find det bedste sted indvendigt på forrudens nederste højre hjørne (lovkrav), hvor alle 4 klæbepuder berører ruden. Sørg for, at du har adgang til alle knapperne på bagsiden af uret, og at du kan komme til at udskifte batteriet.
2. Gør ruden ren indvendigt med en fugtig klud med en smule opvaskemiddel, hvor P-skiven skal monteres. Tør ruden, og brug derefter den medfølgende renseserviet til at rense området grundigt. (Kun den medfølgende serviet må bruges – ikke andre rensimidler.)
3. Sørg for, at ruden er mindst +15°C, da klæbepuderne ikke

fungerer tilfredsstillende ved lavere temperaturer. Varm eventuelt ruden op med bilens blæser eller (med forsigtighed) en hårtørrer.

4. Fjern beskyttelsesfolien fra de 4 klæbepuder, og pres P-skiven hårdt ind mod ruden i ca. 30 sekunder. Undgå at presse på bagsidens midte. Kontroller derefter udefra, at alle 4 puder klæber ordentligt til ruden.
5. Du har nu monteret din **PARK LITE** og er klar til at køre.

**NB!**

**PARK LITE må ikke ligge løst i bilen, men skal være fastmonteret på ruden for at fungere korrekt.**

## Sådan fungerer **PARK LITE**

Når du parkerer bilen, stiller **PARK LITE** sig automatisk på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 10:07 stiller **PARK LITE** sig på 10:15).

### **Manuel indstilling**

Som loven kræver, kan din **PARK LITE** også stilles manuelt.

*BEK. Nr. 327 af 29/04/2003 (§3 stk. 3): "Såfremt der under et køretøjs parkering indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning."*

Hvis du har behov for at stille din **PARK LITE** manuelt, skal du blot trykke på knap (3), og uret tæller

frem i intervaller på 15 minutter. Hold knappen inde, og slip, når det ønskede tidspunkt vises. Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig, når **PARK LITE** er i parkeringstilstand.

## Batteri

Når dioden ① begynder at blinke i 10 sekunder, hver gang **PARK LITE** går ind i eller ud af parkeringstilstand, skal batteriet udskiftes inden for en uge.

Batteriet kan købes i en butik, der sælger knapbatterier.

### **HUSK AT STILLE URET IGEN.**

Når batteriet udskiftes, nulstilles uret automatisk. Du kan altid stille alle tidsindstillinger som tidligere beskrevet.

Vær opmærksom på, at LCD-displayet i din **PARK LITE** slukker kort tid efter, at batteriet er fjernet, så undgå at forlade bilen, så længe der ikke er batteri i uret.

## Udskiftning af batteri

1. Køb et nyt knapbatteri nr. CR 2450 – 3 Volt.
2. Træk forsigtigt batteriholderen helt ud.
3. Fjern det gamle batteri.
4. Isæt nyt batteri. Husk at aftørre det først med en klud.
5. Skub forsigtigt batteriholderen helt ind på plads.

## Service og garanti

På vores hjemmeside [www.needit.dk](http://www.needit.dk) kan du finde svar på mange spørgsmål om din nye PARK LITE. Du har også mulighed for at stille spørgsmål på [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk).

Needit ApS og Needit Denmark ApS yder garanti i henhold til købeloven. Hvis der i garantiperioden skulle opstå fejl eller mangler, kan PARK LITE afleveres hos den forhandler, hvor P-skiven er købt. Den vil så blive repareret eller erstattet med en ny. Ved reklamation bedes en kopi af din kvittering medbragt som garanti-bevis.

**Forsøg ikke at skille PARK LITE ad, da dette vil ødelægge elektronikken, og garantien bortfalder.**



## VIGTIGT

Det er førerens ansvar at sørge for, at uret er indstillet korrekt. P-afgifter afholdes ikke af Needit ApS og Needit Denmark ApS, ligesom monteringsfejl ikke er Needit ApS' ansvar.

## Vedligeholdelse

Udsæt ikke **PARK LITE** for ekstreme temperaturer (under  $-20^{\circ}\text{C}$  eller over  $+75^{\circ}\text{C}$ ), da det kan ødelægge elektronikken og/eller påvirke reaktionstiden.

Hvis **PARK LITE** bliver udsat for stærk fugt eller vand, skal den straks aftørres med en ren klud.

Brug kun en klud til at rengøre skiven. Der må ikke anvendes rengøringsmidler.

## Godkendelser og certifikater

PARK LITE er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS11 på forsiden.

## CE-mærkning

Med CE-mærket erklærer Nedit ApS, at vores produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

Nedit ApS erklærer hermed, at denne parkeringsskive er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) og (CE)

EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

## WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være farlige og skadelige for helbred og miljø og skal bortskaffes korrekt.

**PARK LITE** må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Batteriet kan afleveres hos forhandlere af batterier, og selve **PARK LITE**-skiven kan afleveres på den lokale genbrugsstation eller der, hvor P-skiven er købt.



## Specifikationer og rettigheder

Størrelse i cm:

**10,0 x 7,2 x 1,8**

Batterispecifikation:

**Knapbatteri nr. CR 2450 - 3 Volt**

Batteriets levetid:

**Ca. 2 år**

Urets nøjagtighed (gns.):

**± 2 min./2 år**

Reaktionstid, parkeringstilstand:

**Ca. 20 sek.**

Reaktionstid, ud af parkeringstilstand:

**Ca. 20 sek.**

**PARK LITE** er patentanmeldt.

Alle rettigheder til produktet  
**PARK LITE** tilhører:


Needit ApS  
Hammerholmen 18  
2650 Hvidovre

Telefon: +45 70 221 535  
E-mail: [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk)  
Webseite: [www.needit.dk](http://www.needit.dk)

*Der tages forbehold for, at indholdet af  
denne brugervejledning kan ændres.*

## Contents English

User manual .....	23
Prior to installation .....	24
Mounting <b>PARK LITE</b> .....	28
How does <b>PARK LITE</b> work? .....	30
Battery .....	32
Changing the battery .....	33
Service and warranty .....	34
Maintenance.....	35
Approvals and certificates .....	36
CE labelling .....	36
WEEE .....	37
Specifications.....	38



## User manual

Congratulations on your new **PARK LITE**. With **PARK LITE** in your car, you don't need to remember to set the parking disc, thus avoiding expensive parking tickets.

The electronics in **PARK LITE** register the movement of the car and automatically sets the clock at the correct parking time, and releases the parking mode only once the car is put into motion again.

Before making use of **PARK LITE**, it is recommended to carefully read the complete user manual.

To ensure correct installation of your **PARK LITE**, please follow the instructions:

## Prior to installation

### **A: Activate the battery**

Gently insert the battery container. (It may take a short while before the displays flashes)

### **B: Set the digital clock**

*(The digital clock automatically sets both summer and winter time, but can be deactivated manually if necessary, see C:)*

1. Activate setting mode by pushing button ② with a pointy object (ex. pencil) until the "hours"-digits start flashing.



2. When "hours" flash, push button (3) repeatedly until the hours are set correctly.
3. Push button (2) once and "minutes" will flash. Set the minutes by pushing button (3).
4. Set year, month and date as above (in that order).

Once you have set the above details, no digits in the display should be flashing (please note that the colon (:)) between hours and minutes will flash at all times). Please push button (3) repeatedly to stop any flashing in the display. If you have made a mistake in the setup, you can reset **PARK LITE** by pushing button (2) until the "hours"-digits start flashing.

We recommend checking the setting of the clock regularly, especially the change between summer time/winter time and reverse.

### **C: Activate/deactivate summer time /winter time**

The digital clock automatically sets both summer and winter time by default. But if used in a territory without, you can deactivate, using the following steps.

1. Activate setting mode by pushing **both** button ② and button ③ until the "hours" and "minutes"-digits show "oN:Su".
2. Gently release pressure on button ②.

3. Hold the pressure on button **③** until the display reads "**oF:Su**".
4. Display will automatically return to functional mode.

Your **PARK LITE** is now ready to be mounted on the inside of your windscreen.

Please note that only one parking disc is allowed in your car at any time, and it is the owner's responsibility to install **PARK LITE** correctly.

Needit ApS and Needit Denmark ApS do not reimburse any parking tickets.

## Mounting **PARK LITE**

1. Find the best place at the inside of the windscreen's lower right corner (legal requirement) where all 4 pads touch the glass. Make sure you have access to all the buttons and are able to change battery.
2. Wash the inside of the windscreen with a damp cloth and a little detergent. Dry the windscreen and use the enclosed cleaning tissue to clean the chosen spot **very carefully**. Dry it with a soft clean cloth. (Only the enclosed cleaning tissue should be used - no other cleansing agent)
3. Make sure the windscreen is **no less than +15 degrees Celsius**,

as the pads do not work optimally at less than 15 degrees. Use either the fan in the car or cautiously a hair dryer to heat the windscreen.

4. Remove the protective foil from the 4 pads and press the device firmly to the windscreen for about 30 seconds. Take care not to press at the middle of the backside. Check from outside if all 4 pads are indeed attached to the windscreen.
5. You have now mounted your **PARK LITE** and are ready to go.

**NB!**

**PARK LITE** has to be mounted on the windscreen for it to work correctly.

## How does **PARK LITE** work?

When parking your car, **PARK LITE** will automatically set the clock at the nearest quarter after your arrival time. (E.g. arrival at 10:07, **PARK LITE** sets the time at 10:15).

### **Setting the parking time manually**

**PARK LITE** can also be manually set, as required by law.

*BEK nr. 327 of 29/04/2003 (§3 stk. 3):  
“If, during the vehicle’s parking, a period of no time limit occurs, the clock must be set no later than the end of the non-limited time period, at the correct time, from when a new time limited period begins.”*

If you need to set the **PARK LITE** manually, just push button **(3)** and the clock will start running in 15 min-

utes intervals. Run the clock to the correct time and release. Please note that this function is only available when **PARK LITE** is in parking mode.

## Battery

When the diode ① starts flashing for 10 seconds each time **PARK LITE** enters or exits parking mode, it indicates that the battery should be changed within a week.

The battery is available at retailers selling coin batteries.

### **REMEMBER TO RESET CLOCK**

When changing the battery, the clock will reset automatically. You can always reset all time information by following previous instructions.

Please note that the LCD display of **PARK LITE** will switch off shortly after the battery is removed, so please avoid leaving your car parked anywhere, for as long as the battery is removed.



## Changing the battery

1. Buy a new coin battery  
no. CR 2450 – 3 Volt.
2. Gently pull out the battery  
holder all the way.
3. Remove old battery.
4. Insert new battery. Remember  
to wipe the battery.
5. Gently push the battery holder  
all the way in.

## Service and warranty

At our website [www.needit.dk](http://www.needit.dk) you will find an FAQ section with information on your new **PARK LITE**. You can also ask for advice on [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk).

Needit ApS and Needit Denmark ApS renders a warranty according to the Danish Sale of Goods Act. If faults and imperfections occur during warranty period, please return the device directly to your retailer, and it will be repaired or replaced with a new **PARK LITE**.

Please enclose a copy of your receipt, as it is your certificate of guarantee.

**Do not try to open PARK LITE by force, as the electronics will be destroyed and the warranty be void.**

## IMPORTANT

It is the responsibility of the driver to set the clock correctly. Any parking ticket or installation mistake is not the responsibility of Needit ApS or Needit Denmark ApS.

## Maintenance

Avoid exposing **PARK LITE** to extreme temperature (below  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  or above  $+75\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), as it may destroy the electronics and/or affect the reaction time.

If **PARK LITE** is exposed to heavy moisture or water, please use a clean cloth to dry it.

Use only a cloth to clean the device. Do not use any cleansing agents on the device.

## Approvals and certificates

PARK LITE has been approved by Trafikstyrelsen in Denmark with reference to the executive order no. 327, 2003 concerning parking discs; the authorization number of the government agency FS11 is shown on the front of the device.

## CE labeling

With the CE label, Nedit ApS and Nedit Denmark ApS declares that the product fulfills the general safety requirements in the relevant CE labeling directives.

With the CE label, the manufacturer of the product guarantees that the product is produced according to the standard European safety, health and environmental standards. The declaration of conformity con-

firms that the product in question is in accordance with (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) and (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

## WEEE

Electrical and electronic components (EEE) and materials can be harmful to the health and environment, and must be correctly disposed of.

**PARK LITE** is not to be disposed of in the general trash, but has to be disposed of individually. The battery can be returned at any retailer selling batteries, and the actual **PARK LITE** can be disposed of at your local recycling station or at the retailer.



## Specifications

Size (centimeters):

**10,0 x 7,2 x 1,8**

Battery Coin cell no.:

**Coin Battery no. CR 2450 - 3 Volt**

Battery life expectancy:

**Approximately 2 y.**

Clock accuracy (average):

**± 2 minutes/2 y.**

Reaction time (parking mode):

**Approximately 20 sec.**

Termination of parking mode:

**Approximately 20 sec.**

**PARK LITE** is patent pending.

All rights to **PARK LITE** are the properties of:

Needit ApS  
Hammerholmen 18  
2650 Hvidovre

Phone: +45 70 221 535

E-mail: [kundeservice@needit.dk](mailto:kundeservice@needit.dk)

Website: [www.parklite.dk](http://www.parklite.dk)

*Please note that the content of this user manual may be subject to change.*



**Needit ApS  
Hundigevej 79  
DK-2670 Greve  
[www.needit.dk](http://www.needit.dk)**